


SNIEGO UŽTVAROS SU LAIKIKLIAIS ĮVAIRIOM DANGOM

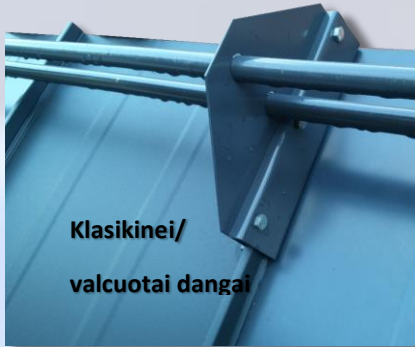

Klasikinei/
valcuotai dangai

Naudojant atitinkamus laikiklius tinka visoms stogo dangoms

- cinkuoto plieno
- 2 mm storio
- dažytos miltelinu būdu
- Vamzdis 22 mm skersmens



Metalinėms
čerpėms




Molinėms čerpėms



Šiferiai

Vamzdinė sniego užtvara tai du 22mm skersmens vamzdžiai, specialių laikiklių pagalba tvirtinami prie stogo konstrukcijų. Naudojama ant stogo susikaupusiai sniego masei sulaikyti ir smulkinti. Tinka naudoti bet kokios konstrukcijos ir dangos stogams. Montuojant stogo konstrukcijas, reikia žinoti, ar bus įrengiama sniego užtvara. Sniego užtvara iš 2-jų vamzdžių montuojama ant stogo dangos, arčiau stogo krašto, dažniausiai ties išorine pastato siena. Užtvaros atramos viena linija išdėstomas kas 0,5-1,0m ir 8x50mm varžtais arba sraigtais tvirtinamos prie stogo konstrukcijų. Abu atramos plokštelės galai turi būti patikimai pritvirtinti. Kai montuojama ant molio ar betono čerpių tenka sumontuoti papildomus grebėstus. Kiaurymės varžtams sandarinamos gumine tarpine, dedama tarp atraminės plokštelės ir stogo dangos, ir hermetikais. Sumontavus sniego užtvaros atramas, įveriami 22mm skersmens vamzdžiai. Kai tvorelė ilgesnė nei 3m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis jungtimis.

Montuojant sniego užtvaram ant falcinio stogo, užtvaros atramos tvirtinamos prie laikiklių falciniam stogui. Laikiklių tvirtinimo vietose po stogo danga turi būti ištisinis lentų paklotas, o pati danga patikimai pritvirtinta prie pagrindo. Keramikinių čerpių ir metalinių čerpių imitacijos stogams atramų tvirtinimui naudojami specialūs laikikliai. Rudenį ir pavasarį būtina nuvalyti prikibusius lapus ir šiukšles.

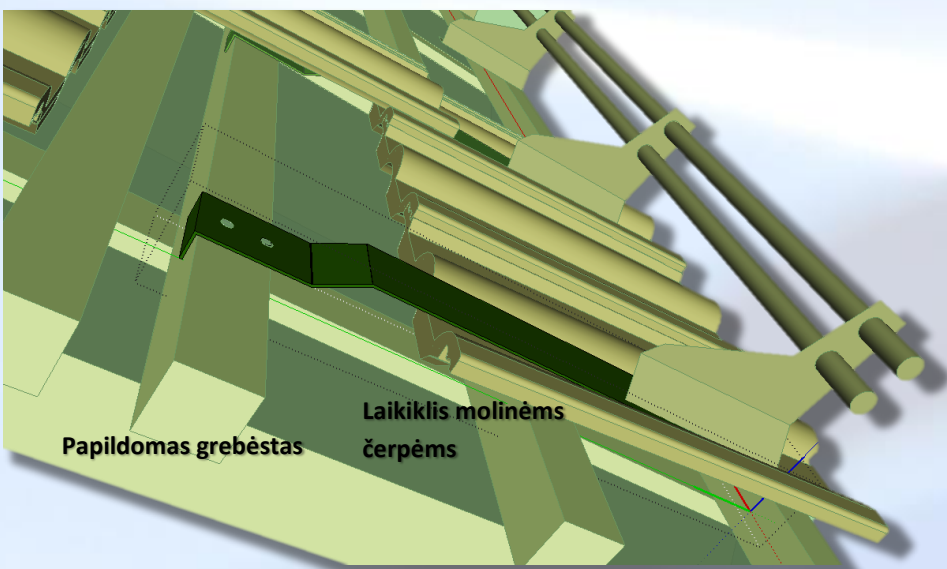

Papildomas grebėstas

Laikiklis molinėms
čerpėms



Laikiklis molinėms
čerpėms



Laikiklis metalinėms
čerpėms